

TENAZAS GRIP

EGA Master fabrica una amplia gama de **tenazas grip** diseñadas para responder a las necesidades del profesional tanto en mantenimiento como en soldadura o automóvil.



1. Remache de cabeza esférica para la unión de boca a cuerpo, asegurando una resistencia superior.

2. El moleteado integral del cuerpo mejora el agarre en condiciones de poca tracción (guantes, aceite, grasa, polvo...)

3. Resorte de desbloqueo para una apertura ergonómica, intuitiva y sencilla.


4. Dentado con un mejor acabado y afilado para un mayor agarre.

5. 4 posiciones de apertura permitiendo el apriete de piezas de diferentes formas y dimensiones con una misma tenaza.


6. Regulación de apriete con una sola mano gracias a la moleta superior.

7. El acabado cromado brillante protege el acero de los ataques externos, y da una apariencia mejor.

¡4 POSICIONES!

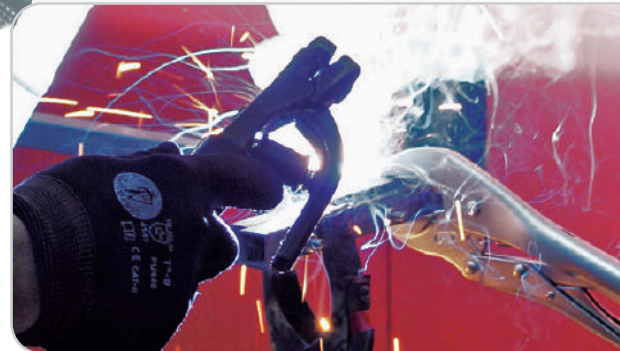

TENAZA GRIP MULTIPOSICIÓN DE GRAN CAPACIDAD



| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | Max. (daN) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|--------------|-----|---|---|
| 62096 | 10 | 18 | 80 | 310 | 760 | 8 | ● |


*: Máxima presión (daN)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------|---------------------------|
| Material | Acero de alta resistencia |
| Dureza bocas | 55-56HRC |
| Acabado | Cromado brillante |

TENAZA GRIP MULTIPOSICIÓN DE GRAN CAPACIDAD



| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------------|-----|---|---|
| 62097 | 10 | 18 | 100 | 1135 | 650 | 8 | ● |


*: Máxima presión (kg)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|----------|----------------------|------------------|
| Material | Cr-V | |
| Dureza | Bocas: 45-50Hrc | Mangos: 35-45Hrc |
| Acabado | Cromado aeroespacial | |

TENAZA GRIP CON CORTACABLES




| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | Boca | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|---|---|
| 62179 | 4 | 7,0 | 25 | Curva | 363 | 100 | 6 | ● |
| 62177 | 5 | 8,0 | 35 | | 408 | 160 | | |
| 62178 | 7 | 13 | 42 | | 1135 | 360 | | |
| 62172 | 10 | 14 | 65 | | 550 | | | |

*: Máxima presión (kg)



TENAZA GRIP BOCA CURVA SIN CORTACABLES




| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | Boca | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|---|---|
| 62260 | 7 | 9,0 | 42 | Curva | 1135 | 350 | 6 | ● |
| 62261 | 9 | 11 | 52 | | | 500 | | |

*: Máxima presión (kg)



TENAZA GRIP BOCA RECTA




| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | Boca | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|---|---|
| 62414 | 7 | 14 | 45 | Recta | 1135 | 350 | 6 | ● |
| 62231 | 10 | 16 | 60 | | | 500 | | |

*: Máxima presión (kg)



BOCAS LARGAS



| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------------|-----|---|---|
| 62485 | 6,5 | 8,0 | 60 | 204 | 185 | 6 | ● |
| 62486 | 8,5 | 10 | 75 | 408 | 360 | | |


*: Máxima presión (kg)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| Material | Cr-V | |
| Dureza bocas | Bocas: 50-55Hrc | |
| Acabado | TITACROM® | |

CON MORDAZAS PARA CHAPA

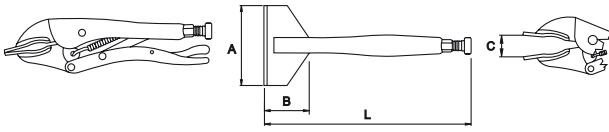

| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|---|---|
| 62487 | 8 | 80 | 42 | 17 | 454 | 490 | 4 | ● |

*: Máxima presión (kg)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------|-----------------|
| Material | Acero especial |
| Dureza bocas | Bocas: 35-40HRc |
| Acabado | TITACROM® |

CON MORDAZAS PARA SOLDADURA



| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------------|-----|---|---|
| 62508 | 9 | 70 | 26 | 227 | 600 | 2 | ● |
| 62509 | 11 | 75 | 35 | | 800 | | |


*: Máxima presión (kg)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------|-----------------|
| Material | Acero especial |
| Dureza bocas | Bocas: 40-45HRc |
| Acabado | TITACROM® |

CON MORDAZAS EN "C"

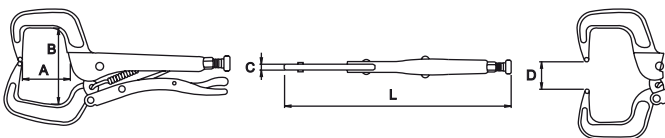


| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----|---|---|
| 62492 | 11 | 75 | 100 | 7,0 | 50 | 408 | 750 | 6 | ● |

*: Máxima presión (kg)



CON MORDAZAS EN "C" BACULANTES

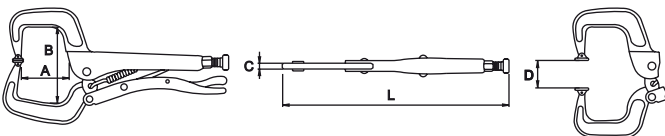

| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Max. (kg) * | | | |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------|------|---|---|
| 62489 | 7 | 55 | 55 | 5,0 | 15 | 227 | 270 | 6 | ● |
| 62490 | 11 | 70 | 95 | 6,0 | 45 | 408 | 800 | | |
| 62491 | 18 | 250 | 100 | 12 | 120 | 1135 | 1450 | | |


*: Máxima presión (kg)






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------|-----------------|
| Material | Acero especial |
| Dureza bocas | Bocas: 50-55HRc |
| Acabado | TITACROM® |

TENAZA GRIP CON CADENA



| COD. | L (inch) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |  L (inch) |  g |  |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--|--|---|
| 62174 | 9 | 150 | 13 | 7,0 | 20 | 750 | 1 |
| 62601 | | 215 | | | 27.1/2 | 850 | |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|----------|--------|----------------|
| Material | Cuerpo | Cr-V |
| | Cadena | Acero especial |
| Acabado | Cuerpo | TITACROM® |
| | Cadena | Negro |

EXPOSITORES

25 PCS.

| COD. | PCS. |
|--------------|-----------|
| 55572 | 25 |
| PCS./UN. | COD. PCS. |
| 25 | 62097 |
| | 10" |



30 PCS.

| COD. | PCS. | |
|--------------|-----------|-----|
| 55573 | 30 | |
| PCS./UN. | COD. PCS. | |
| 6 | 62260 | 7" |
| | 62261 | 9" |
| | 62231 | 10" |
| | 62178 | 7" |
| | 62172 | 10" |



22 PCS.

| COD. | PCS. | |
|--------------|-----------|------|
| 55574 | 22 | |
| PCS./UN. | COD. PCS. | |
| 6 | 62177 | 5" |
| | 62485 | 6,5" |
| | 62486 | 8,5" |
| | 62487 | 8" |
| 2 | 62508 | 9" |

