


# LLAVE AJUSTABLE TITACROM

EGA Master fabrica la más amplia gama de llaves ajustables del mundo, distintos tamaños, tipos e innovaciones exclusivas. Su diseño reforzado la hace ideal para trabajos pesados multiplicando su resistencia al apriete.

TITACROM®



**Giro a la derecha y giro a la izquierda.**  
Máxima apertura y mínimo espesor de bocas para una máxima operabilidad.

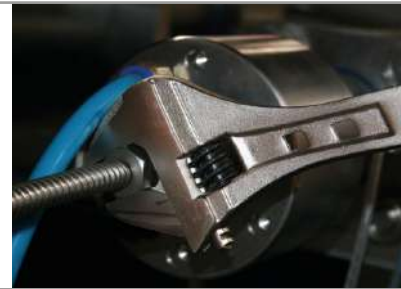


Disponible en acabado Titacrom o fosfatada. **Titacrom®** - tratamiento superficial especial, resistente a la corrosión y a los golpes y roces, es antirreflejante y de gran atractivo.

Disponibles con o sin mango Comfort bi-componente antideslizante para máxima comodidad y gran atractivo.

Disponibles también con aislamiento 1000V.

TITACROM

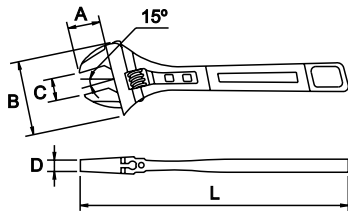

COD	←L→	* lb.in	←A→	←B→	←C→	←D→	gr.		
61109	4"-100mm	600	13	34	13	5,5	70	12	
61110	6"-150mm	1450	20	47	19	6,5	150		10
61111	8"-200mm	2700	25	55	24	7,0	280		10
61112	10"-250mm	4500	30	70	29	8,5	500		
61113	12"-300mm	7650	35	85	33	10	850		8
61114	15"-375mm	15000	44	105	45	13	1200		
61115	18"-450mm	20000	50	120	55	14	2000		1
61116	24"-600mm	25000	60		60	15	3100		
62980	30"-750mm	27500	75	180	85	17	5600		-

GGG-W-631B. ANSI B-107.8M


\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
DUREZA	40-50 HRc.
ACABADO	Titacrom®

GARANTIA ILIMITADA

## TITACROM COMFORT

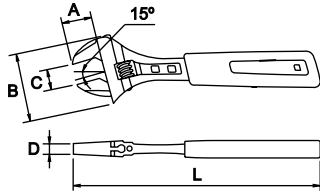

COD	←L→	* lb.in	←A→	←B→	←C→	←D→	gr.		
61906	6"-150mm	1450	20	47	19	6,5	180	6	6
61907	8"-200mm	2700	25	55	24	7,0	330		
61908	10"-250mm	4500	30	70	29	8,5	600		
61909	12"-300mm	7650	35	85	33	10	900		



61370	15"-375mm	15000	44	105	45	13	1250	1	1
61371	18"-450mm	20000	50	120	55	14	2050		
61372	24"-600mm	25000	60	120	62	15	3150		


GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave: Acero especial
	Mango: PVC
DUREZA	40-50 HRc.
ACABADO	Llave: Titacrom®
	Mango: Negro

## TITACROM 1000V

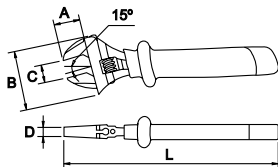

COD	←L→	* lb.in	←A→	←B→	←C→	←D→	gr.		
76550	6"-150mm	1450	20	47	19	6,5	200	4	
76551	8"-200mm	2700	25	55	24	7,0	360		
76552	10"-250mm	4500	30	70	29	8,5	600		
76553	12"-300mm	7650	35	85	33,5	10	950		

GGG-W-631B. ANSI B-107.8M


\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

Las ajustables aisladas a 1000V no se pueden homologar ya que la moleta no puede ser aislada, por lo tanto no se puede garantizar la seguridad del usuario, aunque el material aislante cumple la norma EN-60900 en cuanto a resistencia eléctrica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave: Acero especial
	Mango: PVC
DUREZA	40-50 HRc.
ACABADO	Llave: Titacrom®
	Mango: Naranja RAL 2011 y Negro

FOSFATADA

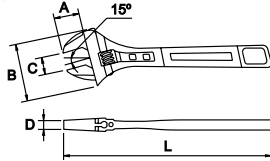

COD	←L→	* lb.in	←A→	←B→	←C→	←D→	gf	kg	lb
61136	4"-100mm	600	13	34	13	5,5	70	12	
61117	6"-150mm	1450	20	47	19	6,5	160		10
61118	8"-200mm	2700	25	55	24	7,0	310		10
61119	10"-250mm	4500	30	70	29	8,5	550		8
61120	12"-300mm	7650	35	85	33	10	850		8
61121	15"-375mm	15000	44	105	45	13	1200		
61122	18"-450mm	20000	50	120	55	14	2000	1	1
61123	24"-600mm	25000	60	120	62	15	3100		


GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
DUREZA	40-50 HRc.
ACABADO	Fosfatada

FOSFATADA COMFORT

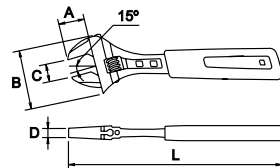

COD	←L→	* lb.in	←A→	←B→	←C→	←D→	gf	kg	lb
61898	6"-150mm	1450	20	47	19	6,5	180		
61910	8"-200mm	2700	25	55	24	7,0	330		6
61911	10"-250mm	4500	30	70	29	8,5	600		6
61912	12"-300mm	7650	35	85	33	10	900		
61373	15"-375mm	15000	44	105	45	13	1250		
61374	18"-450mm	20000	50	120	55	14	2050	1	1
61375	24"-600mm	25000		120	60	15	3150		


GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave: Acero especial Mango: PVC
DUREZA	40-50 HRc.
ACABADO	Llave: Fosfatada Mango: Negro

FOSFATADA **1000V**

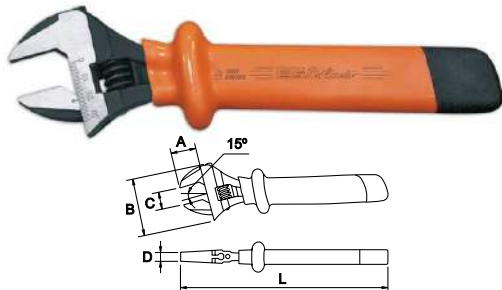

COD	←L→	* lb.in	←A→	←B→	←C→	←D→	gr.	1000V
76554	6"-150mm	1450	20	47	19	6,5	195	4
76555	8"-200mm	2700	25	55	24	7,0	370	
76556	10"-250mm	4500	30	70	29	8,5	650	
76557	12"-300mm	7650	35	85	33	10	1050	

GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

Las ajustables aisladas a 1000V no se pueden homologar ya que la moleta no puede ser aislada, por lo tanto no se puede garantizar la seguridad del usuario, aunque el material aislante cumple la norma EN-60900 en cuanto a resistencia eléctrica.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave: Acero especial
DUREZA	Mango: PVC
ACABADO	40-50 HRc.
	Llave: Fosfatada
	Mango: Naranja RAL 2011 y Negro

SCANDINAVIAN TYPE



FOSFATADA



COD	←L→	* lb.in	←A→	←B→	←C→	←D→	gr.	1000V
60550	6"-150mm	1450	20	47	19	6,5	160	10
60552	10"-250mm	4500	30	70	29	8,5	550	
60553	12"-300mm	7650	35	85	33,5	10	850	



60554	15"-375mm	15000	44	105	45	13	1200	1
60555	18"-450mm	20000	50	120	55	14	2000	
60556	24"-600mm	25000	60	120	62	15	3100	

GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
DUREZA	40-50 HRc.
ACABADO	Fosfatada




## SCANDINAVIAN TYPE

**LEFT TURN**



### FOSFATADA COMFORT

#### SCANDINAVIAN - LEFT TURN

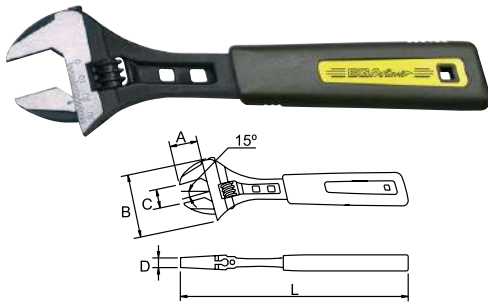


COD	←L→	←A→	←B→	←C→	←D→	gr.			
60548	6"-150mm	20	47	19	6,5	180	6	1	
60557	8"-200mm	25	55	24	7,0	335			
60558	10"-250mm	30	70	29	8,5	595			
60559	12"-300mm	35	85	33	10	900			
60560	15"-375mm	44	105	45	13	1200	1	1	
60561	18"-450mm	50	120	55	14	2000			
60562	24"-600mm	60		62	15	3150			

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave: Acero especial
DUREZA	Mango: PVC 40-50 HRc.
ACABADO	Llave: Fosfatada Mango: Negro

### FOSFATADA COMFORT 1000V

#### SCANDINAVIAN - LEFT TURN

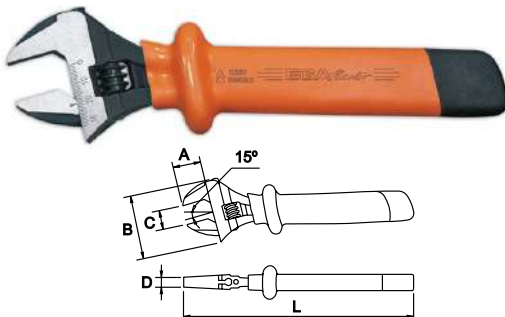

COD	←L→	←A→	←B→	←C→	←D→	gr.		
76570	6"-150mm	20	47	19	6,5	195	4	
76572	10"-250mm	30	70	29	8,5	650		

Las ajustables aisladas a 1000V no se pueden homologar ya que la moleta no puede ser aislada, por lo tanto no se puede garantizar la seguridad del usuario, aunque el material aislante cumple la norma EN-60900 en cuanto a resistencia eléctrica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave: Acero especial
DUREZA	Mango: PVC 40-50 HRc.
ACABADO	Llave: Fosfatada Mango: Naranja RAL 2011 y Negro

GARANTIA ILIMITADA