



FIBERTOOLS

CONECTOR MECÁNICO

El conector mecánico instalable en campo de Tempo Communications puede utilizarse en todas las aplicaciones FTT(x). El corte de la fibra en campo usando la cortadora de fibra óptica 920CL proporciona un corte preciso para un rendimiento óptimo. El conector mecánico está disponible en SC/APC. Las especificaciones de baja pérdida de inserción y baja pérdida de retorno garantizan que el enlace de fibra óptica ofrecerá conexiones de ancho de banda alto. El conector puede instalarse en menos de un minuto sin epóxico.


RENDIMIENTO:

RENDIMIENTO ÓPTICO		
ARTÍCULO	TÍPICO (dB)	MÁX (dB)
Pérdida de inserción	≤ 0.2	≤ 0.4
Pérdida de retorno	--	≥ 55 (APC)
AMBIENTE		
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ +85 °C	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +85 °C	
Humedad de funcionamiento	≤85% (+30 °C)	
MECÁNICO		
Reensamblaje	5 veces	
Tracción	30 N	Δ IL ≤ 0.3 dB
Durabilidad	500 veces	Δ IL ≤ 0.3 dB
ESTÁNDARES		
TIA/EIA 58-B.3 y UL-94V-0		

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS:

CAT. N.º	DESCRIPCIÓN
SCAPCMCM	Conector SCAPC

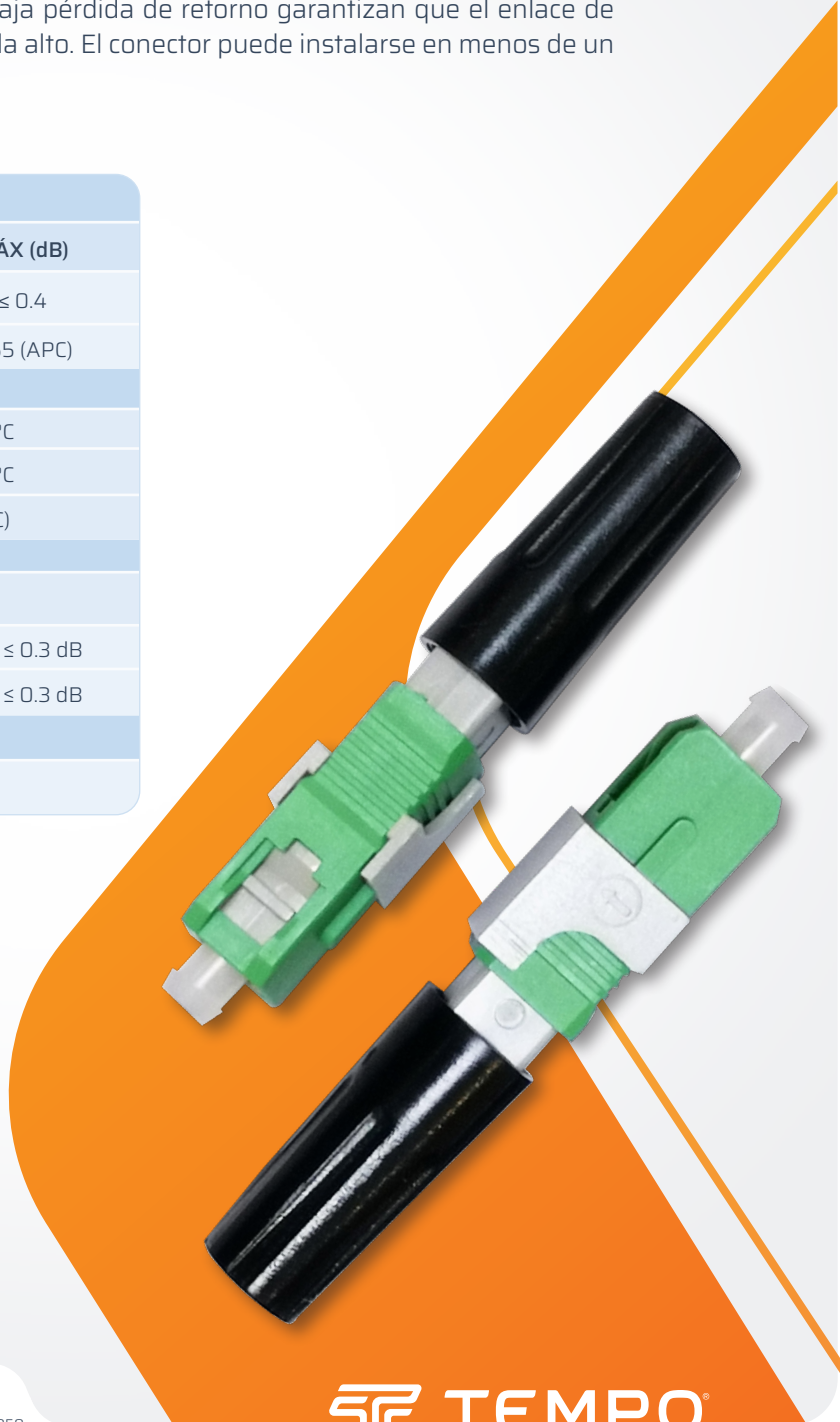

1390 Aspen Way Vista, CA • 92081 TC-SCAPCMC-SP 07/20
Teléfono para América Latina: 1.760.510.0558 | Teléfono para EMEA: +44 (0) 1633 927 050
©2020 Tempo Communications Inc. • Una empresa ISO 9001

EMEA: Tempo Europe Limited • Brecon House,
William Brown Close • Cwmbran • NP44 3AB • UK



Visión Renovada. Innovación Hacia el futuro.



Síguenos @TempoComms