



# DL50-P1123

Dx50

SENSORES DE MEDIA DISTANCIA

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
DL50-P1123	1047361

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/Dx50](http://www.sick.com/Dx50)



### Datos técnicos detallados

#### Mecánica/Electrónica

<b>Tensión de alimentación <math>V_s</math></b>	C.c. 10 V ... 30 V <sup>1)</sup>
<b>Ondulación</b>	$\leq 5 V_{ss}$ <sup>2)</sup>
<b>Consumo de energía</b>	$\leq 2,1 W$ <sup>3)</sup>
<b>Tiempo de inicialización</b>	$\leq 250 ms$
<b>Tiempo de precalentamiento</b>	$\leq 15 min$
<b>Material de la carcasa</b>	Metal (Fundición inyectada de zinc)
<b>Material de la pantalla frontal</b>	Plástico (PMMA)
<b>Tipo de conexión</b>	Conector macho, M12, 5 polos
<b>Indicador</b>	Pantalla LCD, 2 x LED
<b>Peso</b>	200 g
<b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>	36,1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm
<b>Grado de protección</b>	IP65
<b>Clase de protección</b>	III

<sup>1)</sup> Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).

<sup>2)</sup> No se deben sobrepasar por defecto o por exceso las tolerancias de  $U_y$ .

<sup>3)</sup> Sin carga.

#### Rendimiento

<b>Margen de medida</b>	200 mm ... 50.000 mm, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade" <sup>1)</sup>
<b>Objeto de medición</b>	Reflector
<b>Resolución</b>	1 mm
<b>Precisión de repetición</b>	$\geq 2 mm$ <sup>2) 3)</sup>

<sup>1)</sup> Sobre lámina de reflexión "Diamond Grade".

<sup>2)</sup> Corresponde a  $1 \sigma$ .

<sup>3)</sup> Dependiendo del cálculo de valor promedio ajustado: rápido/lento.

<sup>4)</sup> Inserción lateral del objeto en el campo de medición.

<sup>5)</sup> Modificación continua de la distancia al objeto en el campo de medición.

<sup>6)</sup> Longitud de onda: 658 nm; potencia máx.: 120 mW; duración del impulso: 2,5 ns; grado de exploración: 1/400.

<b>Exactitud</b>	± 7 mm
<b>Tiempo de respuesta</b>	15 ms ... 30 ms, 15 ms / 30 ms <sup>3) 4)</sup>
<b>Tiempo de salida</b>	≥ 4 ms <sup>5)</sup>
<b>Fuente de luz</b>	Láser rojo Luz roja visible
<b>Clase de láser</b>	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) <sup>6)</sup>
<b>Medida tamaño del punto de luz (distancia)</b>	15 mm x 15 mm (10 m)
<b>Función adicional:</b>	Cálculo de valor promedio ajustable deslizante: rápido/lento, Modo de conmutación: distancia al objeto (Dt0), salida digital: memorizable, configurable e invertible, Histéresis regulable, Salida analógica memorizable, configurable e invertible, Entrada multifunción: láser off/aprendizaje externo/desactivada, Desconexión de la pantalla, Restablecimiento de los ajustes de fábrica, Bloqueo de la interfaz de usuario
<b>Vida útil media del láser (con 25 °C)</b>	100.000 h

1) Sobre lámina de reflexión "Diamond Grade".

2) Corresponde a 1  $\sigma$ .

3) Dependiendo del cálculo de valor promedio ajustado: rápido/lento.

4) Inserción lateral del objeto en el campo de medición.

5) Modificación continua de la distancia al objeto en el campo de medición.

6) Longitud de onda: 658 nm; potencia máx.: 120 mW; duración del impulso: 2,5 ns; grado de exploración: 1/400.

## Interfaz

<b>Salida digital</b>	Número	1 <sup>1) 2)</sup>
	Tipo	PNP
	Intensidad máxima de salida $I_A$	≤ 100 mA
<b>Salida analógica</b>	Número	1
	Tipo	Salida de corriente
	Corriente	4 mA ... 20 mA, ≤ 300 $\Omega$
	Resolución	16 bit
<b>Entrada multifunción (MF)</b>		1 x <sup>3) 4)</sup>
<b>Histéresis</b>		10 mm ... 1.000 mm

1) Salida Q protegida contra cortocircuito.

2) PNP: HIGH =  $U_V$  - (< 2,5 V) / LOW = 0 V.

3) Tiempo de respuesta ≤ 15 ms.

4) PNP: HIGH =  $U_V$  / LOW = ≤ 2,5 V.


## Datos de ambiente

<b>Temperatura ambiente durante el funcionamiento</b>	-30 °C ... +65 °C -30 °C ... +80 °C, funcionamiento con 2 placas de refrigeración -30 °C ... +140 °C, funcionamiento con 2 placas de refrigeración y filtro protector
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40 °C ... +75 °C
<b>Humedad relativa del aire máx. (sin condensación)</b>	≤ 95 %
<b>Típ. insensibilidad a la luz artificial</b>	40.000 lx
<b>Resistencia a oscilaciones</b>	EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
<b>Resistencia contra choques</b>	EN 60068-2-27

### Clasificaciones

<b>ECl@ss 5.0</b>	27270801
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27270801
<b>ECl@ss 6.0</b>	27270801
<b>ECl@ss 6.2</b>	27270801
<b>ECl@ss 7.0</b>	27270801
<b>ECl@ss 8.0</b>	27270801
<b>ECl@ss 8.1</b>	27270801
<b>ECl@ss 9.0</b>	27270801
<b>ECl@ss 10.0</b>	27270801
<b>ECl@ss 11.0</b>	27270801
<b>ETIM 5.0</b>	EC001825
<b>ETIM 6.0</b>	EC001825
<b>ETIM 7.0</b>	EC001825
<b>ETIM 8.0</b>	EC001825
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41111613


### Esquema de dimensiones (Medidas en mm)

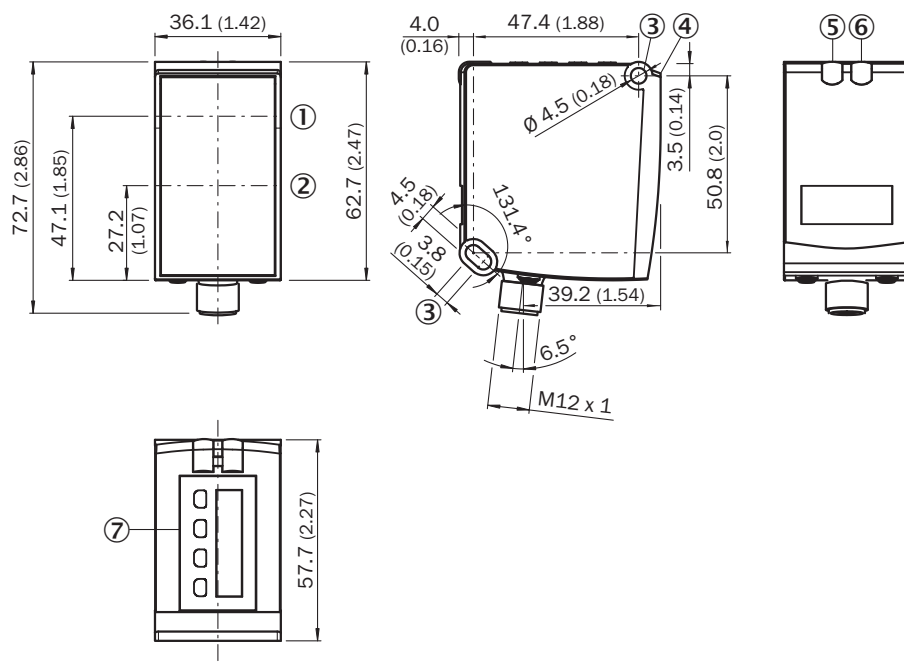


- ① Eje óptico, emisor
- ② Eje óptico, receptor
- ③ Orificio de fijación
- ④ Superficie de referencia = 0 mm
- ⑤ Indicación de estado de la salida digital Q1 (naranja)
- ⑥ DT50/DT50 Hi/DL50: indicador de estado tensión de alimentación activa (verde), DS50/DL50 Hi: indicador de estado de la salida digital Q2 (naranja)
- ⑦ Elementos de mando y pantalla

## Tipo de conexión

Conector macho M12 de 5 polos







## Esquema de conexión



## Accesorios recomendados

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/Dx50](http://www.sick.com/Dx50)

	Descripción breve	Tipo	N.º de artículo
<b>Conectores y cables</b>			
	Cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificación A Cabezal B: Extremo de cable abierto Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 2 m	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
	Cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, acodado, Con codificación A Cabezal B: Extremo de cable abierto Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 2 m	YG2A15-020VB5XLEAX	2096215
<b>Reflectores</b>			
	Placa reflectora, lámina de reflexión "Diamond Grade", 330 mm x 330 mm, material de la placa base: aluminio, atornillable, Atornillable, fijación de 4 orificio	PL240DG	1017910
<b>Soportes de fijación y alineación</b>			
	Unidad de alineación, Acero, revestimiento de cinc, Incluye material de fijación para el sensor	BEF-AH-DX50	2048397

### Servicios recomendados

Otros servicios → [www.sick.com/Dx50](http://www.sick.com/Dx50)

	Tipo	N.º de artículo
Ampliación de garantía		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Área de producto:</b> Soluciones de identificación, Procesamiento industrial de imágenes, Sensores de distancia, Soluciones de medición y detección</li><li>• <b>Volumen de prestaciones:</b> Los servicios corresponden a la cobertura de garantía legal del fabricante (condiciones generales de compra de SICK)</li><li>• <b>Duración:</b> Cinco años de garantía a partir de la fecha de entrega.</li></ul>	Ampliación de garantía a un total de cinco años a partir de la fecha de entrega	1680671

## LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

**Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.**

## CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → [www.sick.com](http://www.sick.com)